# TLP TLPF TLPA TLPF

# 160 / 200 / 250

## BROYEURS D'ACCOTEMENTS








**Tracteurs**

| Puissance CV | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | Poids mini (Kg) | Largeur mini (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TLP / TLPF 160** | | | | | | | 2.400 | 1.80 |
| **TLP / TLPF 200** | | | | | | | 2.600 | 2.00 |
| **TLP / TLPF 250** | | | | | | | 3.000 | 2.20 |

**Position de travail (m)**

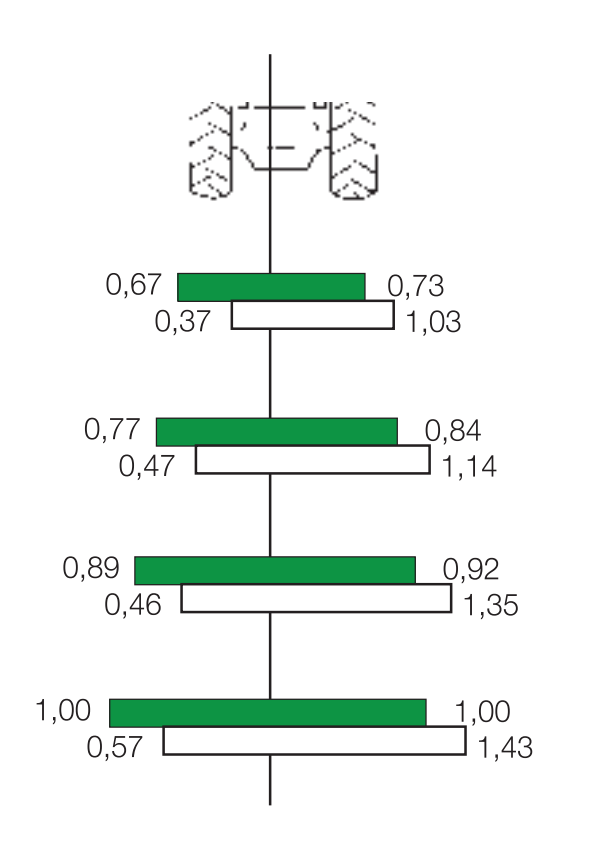







Suspension oléopneumatique (boule d'azote).




Déport latéral sur parallélogramme (seulement pour TLP).



Liaison boîtier-rotor par charnière.



Sécurité mécanique.

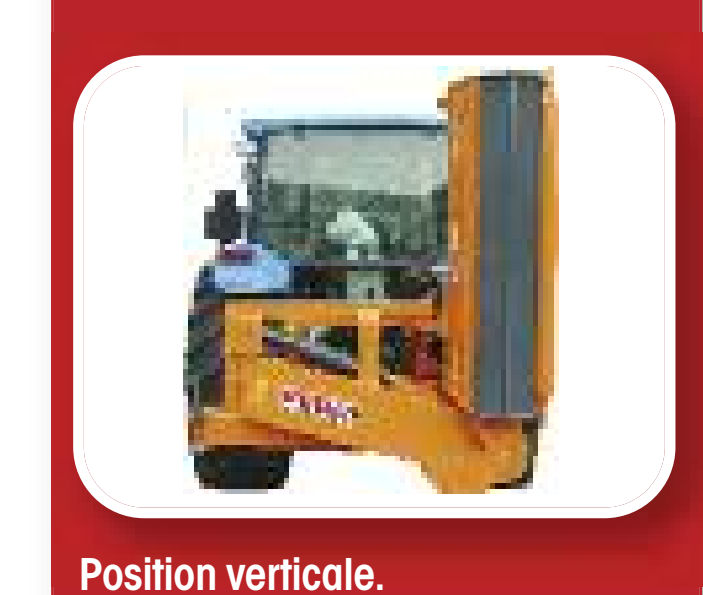

Position verticale.

**PORT 450 €**

**Caractéristiques Techniques**

| Modèles | Poids (kg) | Largeur de travail (m) | Couteaux manilles à spatule (Nbr) | Extension max.* (m) | Courroies (Nbr) | Prise de force (Max T/mn) | Angle du broyeur | Vitesse périphérique (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TLPF 160** | 1.000 | 1.61 | 48 | - | 5 | 540 | 70° / 90° | 50 |
| **TLPF 200** | 1.120 | 1.97 | 60 | - | 5 | 540 | 70° / 90° | 50 |
| **TLPF 250** | 1.340 | 2.51 | 78 | - | 1** | 1000 | 70° / 90° | 45 |
| **TLP 160** | 1.000 | 1.61 | 48 | 2.63 / 3.23 | 5 | 540 | 70° / 90° | 50 |
| **TLP 200** | 1.120 | 1.97 | 60 | 2.99 / 3.59 | 5 | 540 | 70° / 90° | 50 |
| **TLP 250** | 1.340 | 2.51 | 78 | 3.53 / 4.13 | 1** | 1000 | 70° / 90° | 45 |
| **TLP 160A** | 1.000 | 1.61 | 48 | 2.63 / 3.23 | 5 | 1.000 | 70° / 90° | 50 |

*(*) Du centre du tracteur à l'extremité du groupe*
*(**) Courroie multiple*

## EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Suspension oléopneumatique (boule d'azote)
- Déport latéral sur parallélogramme (60 cm, seulement pour TLP)
- Sécurité mécanique
- Liaison boîtier-rotor par charnière
- Soupape pour réglage de la descente du groupe de broyage
- Rouleau réglable Ø 160 avec embouts démontables
- Patins d'usure
- Lame d'usure 2 rangées de contre-couteaux
- Châssis renforcé
- Cardan roue libre

## EQUIPEMENTS DU ROTOR

Couteaux manilles à spatule
herbe, buissons
Ø max 2 cm

Réf. 0901139

## TARIFS MACHINES H.T.

| | | |
|---|---|---|
| **TLPF 160** | 48 couteaux manilles à spatule | 10.214 € |
| **TLPF 200** | 60 couteaux manilles à spatule | 10.978 € |
| **TLPF 250** | 78 couteaux manilles à spatule | 12.808 € |
| **TLP 160** | 48 couteaux manilles à spatule | 11.177 € |
| **TLP 200** | 60 couteaux manilles à spatule | 11.950 € |
| **TLP 250** | 78 couteaux manilles à spatule | 13.778 € |
| Machines pour tracteurs avec relevage et PDF frontale ou conduite réversible sans déport latéral sur parallélogramme | | |
| **TLPF 160A** | 48 couteaux manilles à spatule | 10.896 € |
| Machines pour tracteurs avec relevage et PDF frontale ou conduite réversible avec déport latéral sur parallélogramme | | |
| **TLP 160A** | 48 couteaux manilles à spatule | 11.859 € |

| Options avec supplément de prix | TARIFS HT |
|---|---|
| Kit distributeur à 2 leviers avec floating | 852 € |
| Raccords hydrauliques à vis | 91 € |
| Parechocs avec feux | 626 € |

Consignes : Il est conseillable que la liaison tracteur-machine et sa mise en route soient faites par le Concessionnaire, selon les indications et les instructions donnés par notre manuel d'utilisation. Pour toute information supplémentaire nous vous prions de contacter notre service après-vente.